




## MOTOGUADAÑAS TORINI

### GUIA RAPIDA DE USUARIO:

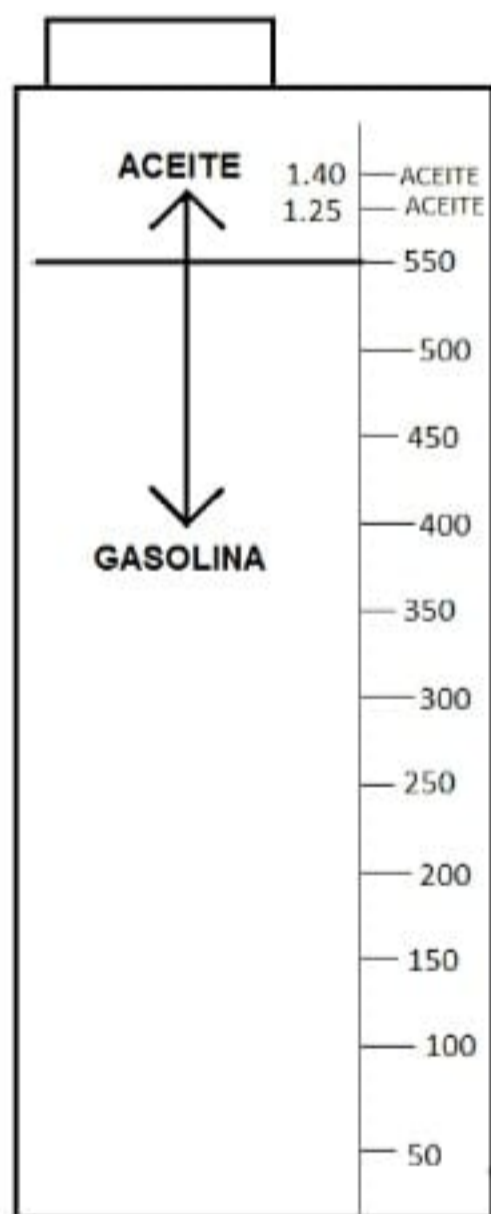


**MEZCLA:** El tipo de aceite que utiliza el equipo es de 2 tiempos se recomienda que sea para maquinaria agrícola marcas recomendadas son: **TORINI**, sthil, oleomack.

La mezcla tiene que realizarse en el envase que trae en los accesorios del equipo la cual debe ser 550 mililitros de gasolina y 25 mililitros (1.25) de aceite.

**GRASA:** Colocar grasa roja en el cabezal de aluminio la cual debe ser no grafitada, tiene que ser de alta temperatura y la cantidad seria 5 gramos la primera vez de uso a la hora de trabajo y posteriormente cada 25 horas de trabajo engrasar la caja de engranaje

Revisión general después de 50 horas de trabajo, como por ejemplo la bujía, filtro de gasolina y de aire ya que el mantenimiento nos da mejor rendimiento y mayor durabilidad en los equipos.

### Botón de encendido



**ENCENDIDO:** El botón de la máquina debe de encontrarse en la posición de encendido que sería colocarlo hacia donde se muestra la siguiente — posteriormente jalar el cordón hasta donde se puede sentir una leve resistencia luego de eso se jala del cordón de la máquina ligeramente sin llegar a jalarlo demasiado para que la misma arranque.